


Explication des LED




Allumé

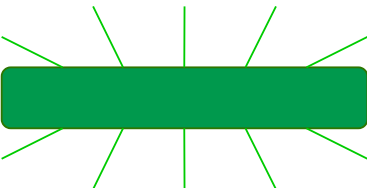


Clignotant




Écoulement

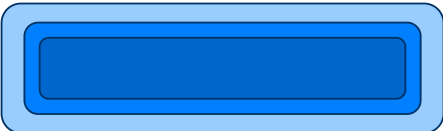

Respiration

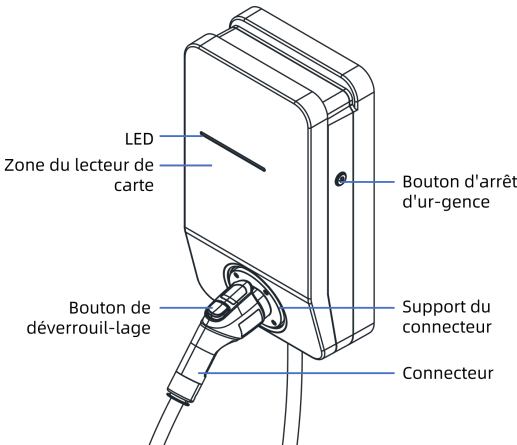

Explication du diagramme de flux

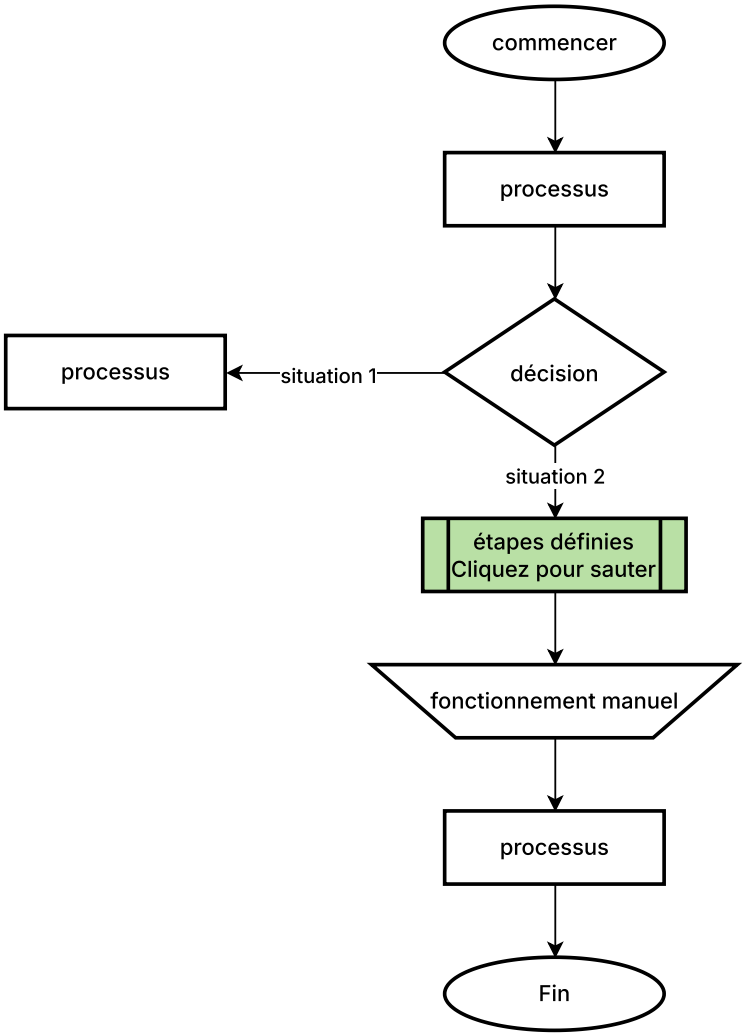

commencer

**Veillez lire attentivement les consignes de sécurité du
manuel d'instructions avant utilisation !**

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web officiel
<https://kukowallbox.com>
consulter le manuel d'utilisation de la Wallbox.

Alimenter la Wallbox

Le voyant LED est allumé ?

non

Vérifier
Bouton d'arrêt d'urgence

oui

Test de connexion au point d'accès

Connexion au point d'accès
réussie ?

non

Vérifiez si les paramètres du point d'accès
sont conformes
aux valeurs par défaut.

oui

installer l'application

Associer Wallbox
via
l'application

Utiliser l'application ?

je souhaite utiliser mon propre service OCPP

Les utilisateurs peuvent se
référer au manuel de
configuration OCPP pour le
configurer eux-mêmes.

Version 4G

Wallbox est il la
version 4G ?

version Wi-Fi

Après sa mise en marche, la Wallbox se
connecte automatiquement au réseau
via le signal 4G.

Vous souhaitez vous
connecter
au Wi-Fi ?

non

oui

Se connecter à
Wi-Fi

Connexion Wi-Fi
réussie ?

non

oui

Commencez la recharge
via l'application

3 minutes plus tard

Arrêtez la
facturation
via l'application

fin

Moins de 3 échecs ?

non

oui




Échec de la connexion Wi-Fi
(Inspection préliminaire)

Version 4G ?





oui

Échec de la
connexion Wi-Fi
(Version 4G)

Test de connexion au point d'accès

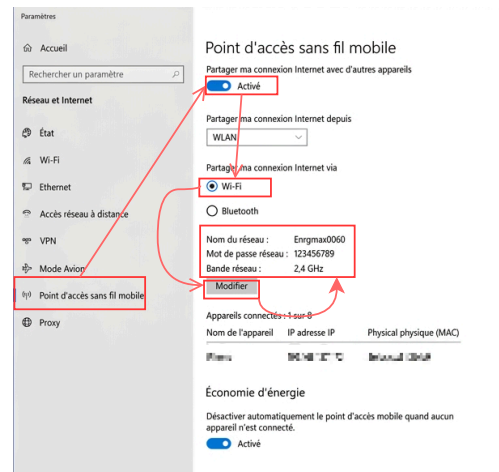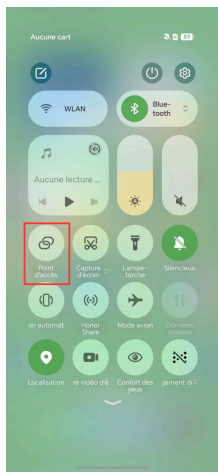

point d'accès
SSID: Enrgmax0060
Mot de passe : 123456789
Band: 2.4GHz

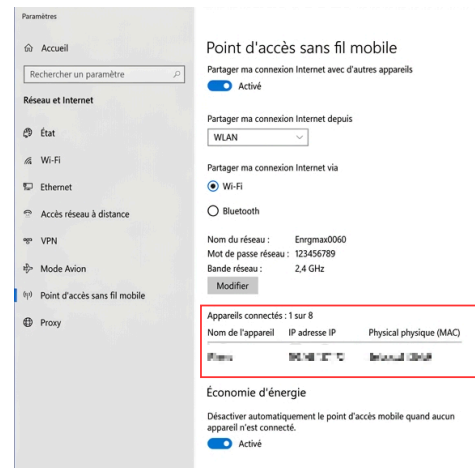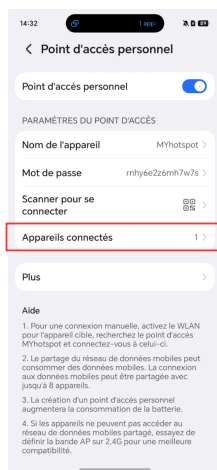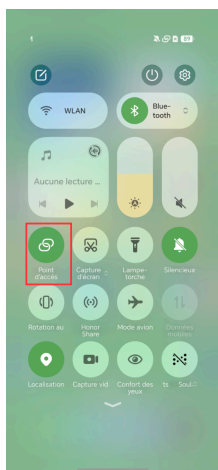

installer l'application
KUKO Charge




Télécharger dans
l'App Store







DISPONIBLE SUR
Google Play




Associer la Wallbox

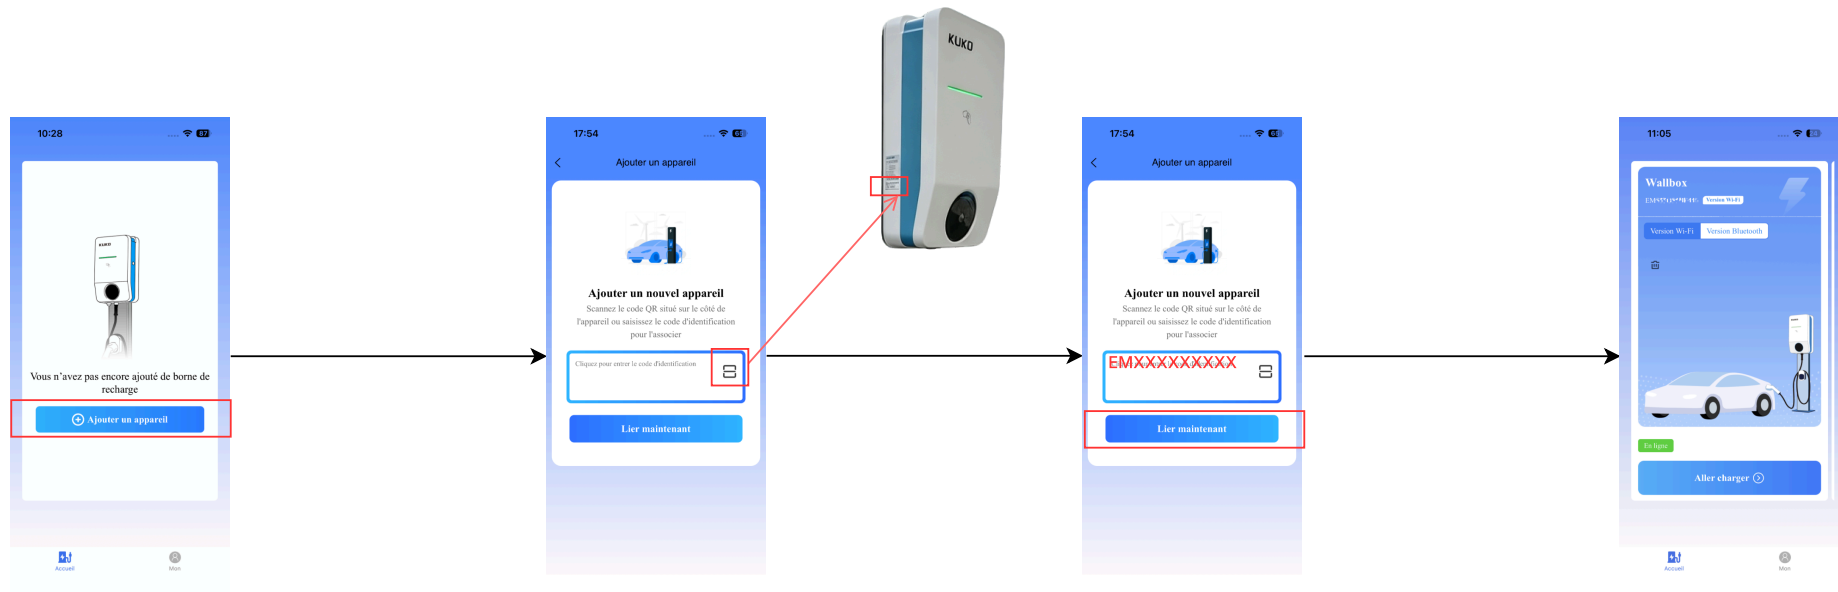



Se connecter à Wi-Fi

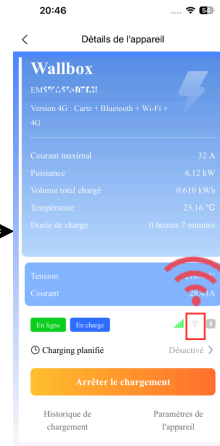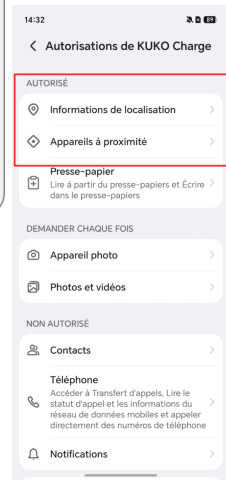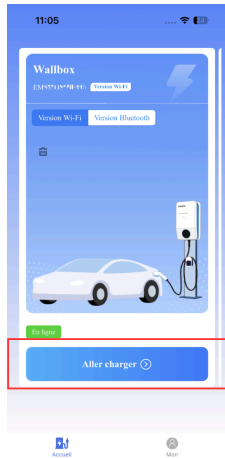


Appuyez deux fois pour redémarrer

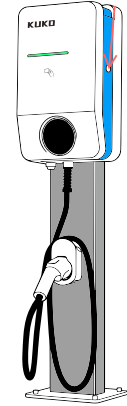

3 minutes plus tard






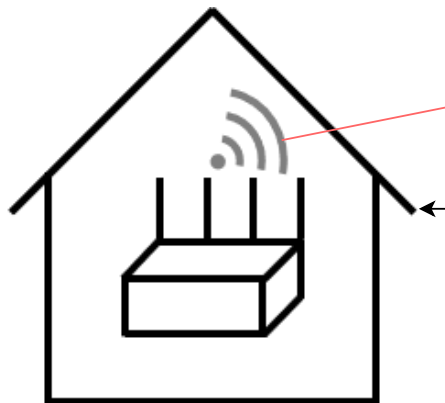
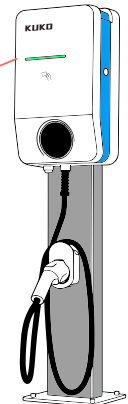


SSID: XXXXXXXX
Mot de passe : XXXXXXXX
Band: 2.4GHz

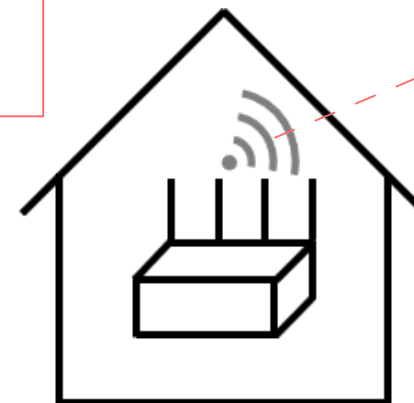




Lancer la charge

arrêter la charge

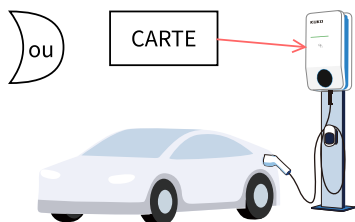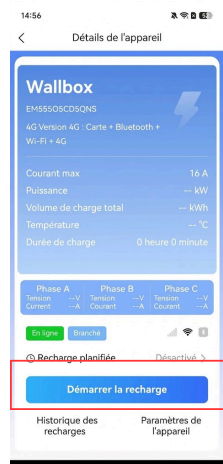

ou

CARTE

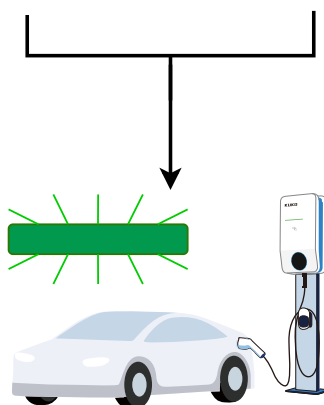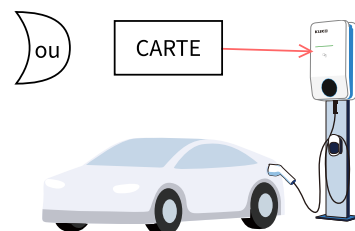

1. Vérifiez la configuration Wi-Fi.

1.1 SSID:

- ✓Lettres anglaises (sensibles à la casse, a-z, A-Z)
- ✓Chiffres (0-9)
- ✓Tirets bas (_)
- ✓Traits d'union (-)

1.2 Mot de passe

- ✓lettres anglaises majuscules / minuscules (a-z, A-Z)
- ✓Chiffres (0-9)
- ✓Caractères spéciaux anglais (* ^ & % \$ # @ ! ([]) ? . _ -)



1.3 Bande réseau:

- ✓2.4GHz


2. Vérifiez si les informations Wi-Fi sont correctement saisies dans l'application.

3. Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi.

Échec de la connexion Wi-Fi
(Version 4G)

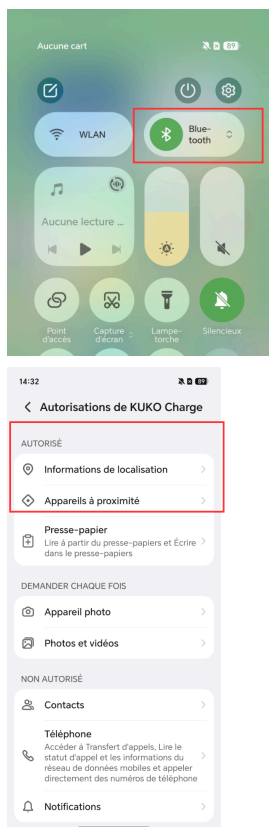

APN: orange.m2m.spec --> orange.m2m
(Modifiez l' APN en lui attribuant une valeur incorrecte pour désactiver le signal 4G ; la connexion Wallbox basculera alors en Wi-Fi.)



**Appuyez deux fois
pour redémarrer**